

Puste przestrzenie pod płytkami?

Wypełnij je bez skuwania!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Charakterystyczny głuchy odgłos, gdy pukasz w płytkę, może oznaczać, że popełniono błędy przy jej układaniu. Niewłaściwa technika osadzania, zbyt mała ilość kleju lub nieodpowiednie przygotowanie podłoża to tylko niektóre przyczyny pustych przestrzeni pod płytkami.

DLACZEGO NIE WARTO ZWLEKAĆ Z NAPRAWĄ?

Z punktu widzenia estetyki puste przestrzenie pod płytkami mogą wydawać się mało istotne. Początkowo objawiają się jedynie głuchym odgłosem podczas chodzenia, jednak z czasem mogą prowadzić do znacznych uszkodzeń i kosztownych napraw. Brak stabilnego podparcia sprawia, że płytka staje się podatna na pęknięcia, odspojenia, a nawet całkowite oderwanie od podłoża. Na szczęście istnieje metoda pozwalająca na szybką i trwałą naprawę, bez konieczności skuwania posadzki.

INNOWACYJNY SYSTEM NAPRAW

Gap Filler to nowatorski system, do wykrywania i wypełniania pustych przestrzeni pod płytkami, **oferowany przez OTTIMO SYSTEMS**. Jest uniwersalny, gotowy do użycia i prosty w aplikacji. Naprawa nie wymaga skuwania płytek i pomocy fachowca. Gap Filler obejmuje innowacyjny, dwuskładnikowy materiał wypełniający oraz wszystkie narzędzia potrzebne do wykonania naprawy. Dostępny jest w wersji podstawowej Basic oraz profesjonalnej Pro.

EFEKTYWNY WYPEŁNIACZ – CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?


Dzięki **płynnej formie**, preparat Gap Filler skutecznie penetruje wszystkie pustki i szczeliny, zapewniając trwałe i solidne wypełnienie. **Nie rozpręża się**, a tym samym eliminuje ryzyko pęknięcia czy odspojenia płytki od podłoża podczas wiązania. Dwuskładnikowa masa jest



System Gap Filler Basic z dwukomponentowym preparatem do wypełniania pustek

gotowa do użycia – nie wymaga wcześniejszego mieszania ani dodatkowych przygotowań. Umieszczona w wygodnym kartuszu, przypomina aplikację silikonu, akrylu czy klejów poliuretanowych. Efekty naprawy widoczne są już po kilku godzinach. Preparat utwardza się w rekordowym tempie, przywracając pełną stabilność nawierzchni. **Pełne wiązanie następuje w zaledwie 8 h.**

Gap Filler to rozwiązanie, które nie tylko oszczędza czas i koszty związane z wymianą płytek, ale także zapewnia profesjonalną i trwałą naprawę na lata.

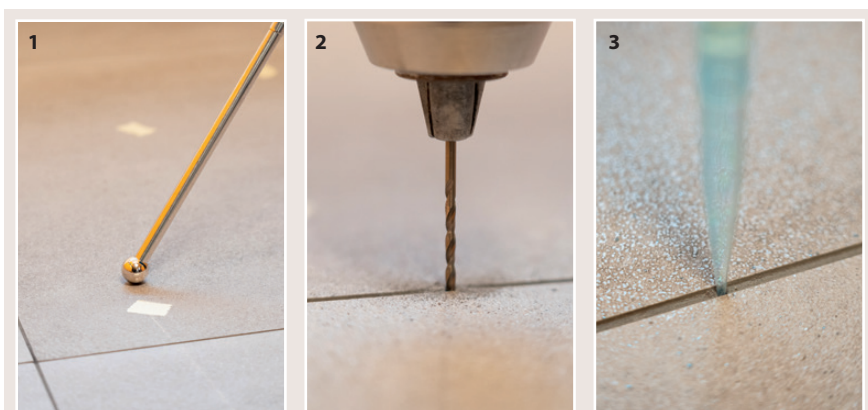

Etapy naprawy okładziny ceramicznej w przypadku występowania pustych przestrzeni pod płytkami: 1. zlokalizowanie pustej przestrzeni dedykowanym wykrywaczem; 2. wywiercenie otworu 2 mm; 3. wypełnienie pustych przestrzeni preparatem Gap Filler przez wywiercony otwór



OTTIMO
SYSTEMS®

tel.: +48 34 356 48 15

www.ottimo.pl