



# UKŁAD wyrównujący płytki

**U**kład wyrównujący płytki firmy **AS P.P.U.H. A. Smakulski** zapewnia równą powierzchnię podczas układania i gwarantuje profesjonalne wykończenie. **Doskonale sprawdza się także w przypadku płytek wielkoformatowych.** Do jego produkcji używane są surowce bardzo dobrej jakości. Można go stosować do płytek o grubości 6–12 mm. W skład układu wchodzi białe klipsy i niebieskie kliny. Jedno opakowanie (torebka) układu wyrównującego płytki zawiera 30 szt. klinów i 30 szt. klipsów, natomiast wiaderko – 200 szt. klipsów i 100 szt. klinów.



## SPOSÓB UŻYCIA

1




Wsunąć klipsy pod płytkę w odległości ok. 5 cm od każdego rogu. W przypadku chęci uzyskania szerszej fugi należy zastosować klipsy razem z krzyżkami do układania płytek ceramicznych w odpowiednim rozmiarze.

2




Położyć kolejną płytkę, a następnie wsunąć kliny w otwory klipsów. Kliny należy docisnąć tak, aby cała ich spodnia część przylegała do powierzchni płytek. Czynność powtarzać aż do ułożenia całej okładziny.

3

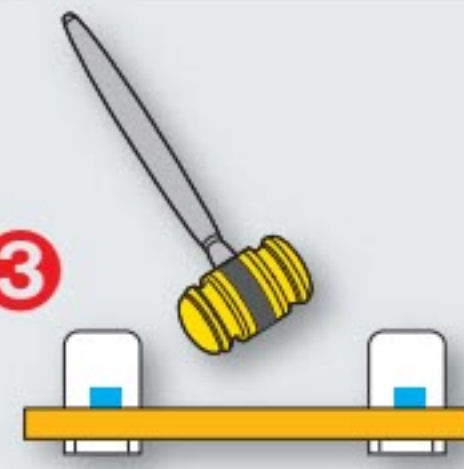

Po wyschnięciu zaprawy klejącej należy usunąć klipsy z klinem przez lekkie uderzenie gumowym młotkiem w bok klipsa, tak aby się oderwał.

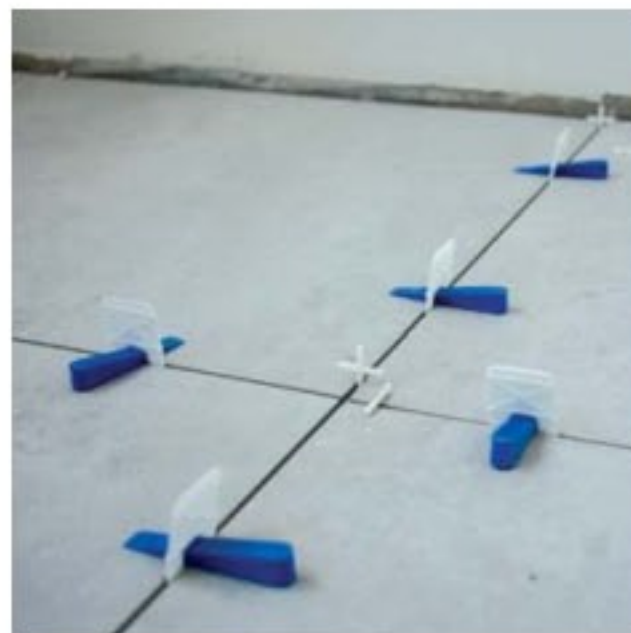

Firma **AS P.P.U.H. A. Smakulski** oferuje także krzyżyki, tetetki, kliny oraz krzyżyki z uchwytem. Zapraszamy do zapoznania się z produktami firmy na stronie internetowej [www.as-krzyzyki.pl](http://www.as-krzyzyki.pl)

AS P.P.U.H. A. Smakulski, ul. Orzeszkowej 4, 05-816 Reguły (wjazd do firmy od Al. Jerozolimskich 307),  
tel./fax 22 723 46 74, e-mail: [as@as-krzyzyki.pl](mailto:as@as-krzyzyki.pl)